

DESIGN &
CONCEPT



MADE IN
JAPAN

Distribuidor Oficial

COZAMAQ

130° ANIVERSARIO

KATO

SKID LOADER

AS26R



Pala con
función flotante

Filtro sobredimensionado
100 L

Joystick
servoasistido

Elevación de
cabina asistida




Apertura tipo bandera
del radiador

Mandos
digitales

COMPACTO, POTENTE Y FIABLE

Ampliación de la garantía hasta 5 AÑOS con el programa MAMOT

DIMENSIONES Y ELEVACIÓN

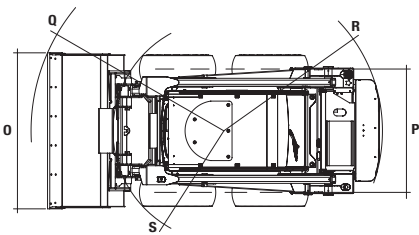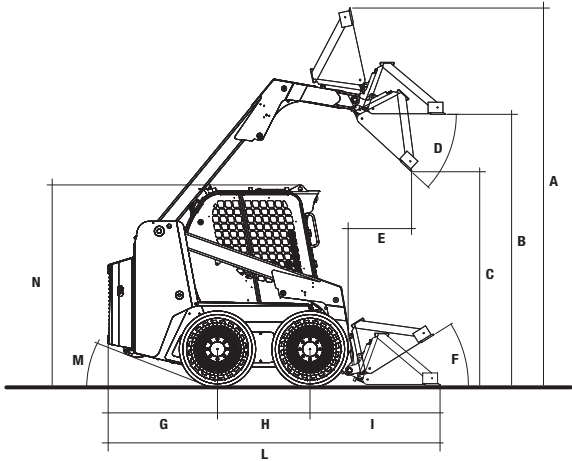

A	Altura operativa máxima con pala completamente elevada	3803 mm
B	Altura máxima al perno con pala completamente elevada	2731 mm
C	Altura de descarga	2152 mm
D	Ángulo de descarga a la altura máxima	43°
E	Alcance en la descarga con pala en altura máxima	640 mm
F	Ángulo de recuperación de la pala en el suelo	32°
G	Voladizo trasero	1097 mm
H	Paso	933 mm
I	Voladizo delantero de la pala	1316 mm
L	Longitud máxima con pala std	3347 mm
M	Ángulo de inicio posterior	22°
N	Altura de transporte	2025 mm
O	Anchura de la pala	1574 mm
P	Distancia entre ruedas	1244 mm
Q	Radio de volumen delantero con pala std	1945 mm
R	Radio de volumen posterior	1600 mm
S	Radio de volumen delantero	1115 mm
T	Anchura del neumático	283 mm
U	Anchura total con neumáticos	1527 mm



CARACTERÍSTICAS

PRESTACIONES GENERALES	
Peso operativo	2697 kg
Peso en el momento del envío con pala	2622 kg
Carga operativa	638 kg
Carga de vuelco	1276 kg
Fuerza de arranque de los cilindros de la pala	20,29 kN
MOTOR	
Fabricante del motor	HYUNDAI
Modelo	D18 Stage V
N.º cilindros y cilindrada	3 / 1794 cc inyección directa
Potencia de calibrado	41 kW / 2400 rpm
Par máximo	190 Nm / 1600 rpm
Batería	12V 680A 74 Ah
Consumo de combustible (100% - 70% potencia calibración)	10,9 L/h - 7,6 L/h
Enfriamiento/Alimentación aire	agua / turbo intercooler
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad máxima instalación auxiliar	62,4 L / min
Presión máxima hidráulica del circuito	180 bar
Capacidad máxima instalación Hi Flow	-
Presión máx. instalación Hi Flow	-
Velocidad de traslación máxima	10,6 km/h
PRESTACIONES EN LA PALA	
Anchura de la pala estándar	1574 mm
Capacidad de la pala rasa	0,28 m³
Capacidad de la pala llena	0,38 m³
Masa de carga rasa (densidad mat. 2000kg/m³)	560 kg
Masa de carga llena (densidad mat. 2000kg/m³)	760 kg
CAPACIDAD	
Aceite motor	6,3 L
Aceite cadenas (para cuba)	9 L
Sistema de enfriamiento	8 L
Capacidad depósito combustible	64 L
Capacidad depósito hidráulico	38 L
OTROS DATOS	
Nivel de potencia sonora (externo)	101 dB
Estructura ROPS	conf. a las normas EN 3471
Estructura FOPS	conf. a las normas EN 3449 Niv. I
Neumáticos	10 - 16,5
Mando acelerador	manual desde pantalla

Mantenimiento fácil, seguro y en cualquier situación: elevación de cabina y brazo con asistencia hidráulica incluso con el vehículo detenido.









EQUIPAMIENTO

CHASIS	
Puerta posterior contra intrusiones	●
Predisp. 4 puntos para elevación y anclajes para transporte	●
Dispositivo de bloqueo mecánico del brazo de elevación	●
Ruedas semineumáticas 30x10 - 16	○
Kit homologación circulación por carretera	○
MOTOR	
Filtro de aire con doble elemento filtrante e indicador eléctrico de atasco	●
Radiador aire-agua-aceite con depósito de expansión de agua abatible	●
Avisador acústico y alarma acústica marcha atrás	●
SISTEMA HIDRÁULICO	
Sistema de bloqueo de los frenos y transmisión	●
Transmisión hidrostática con servomando	●
Freno de aparcamiento hidráulico negativo en ambos motores de tracción	●
Filtro de aceite con indicador de atasco	●
Función "Float" del brazo	●
Sistema hidráulico aux. bidireccional	●
Sistema autonivelador de los accesorios durante la elevación del brazo	●
PUESTO CABINA	
Cabina abatible, conforme con las normas CE ROPS-FOPS Nivel I	●
Kit cristales cierre cabina-puerta delantera con limpiacristales y sistema de lavado	○
Kit del sistema de calefacción	○
Kit de aire acondicionado	○
FOPS Nivel II	○
Lámpara de iluminación interior	●
Cristal de la ventana posterior amovible para la salida de seguridad	●
Tiradores de agarre para subir	●
Toma auxiliar 12 V	●
PUESTO DE CONDUCCIÓN	
Barra de seguridad con apoyabrazos	●
Asiento con muelles regulable	●
Cinturón de seguridad regulable autoenvolvente	●
Mandos joystick hidráulicos servoasistidos	●
Tapa amovible para la limpieza del suelo	●
INSTRUMENTOS Y CONTROL	
Indicadores: nivel combustible-temperatura agua motor	●
Cuentahoras	●
Puesta en marcha con llave	●
Indicadores luminosos: temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite hidráulico, presión del aceite del motor, carga de la batería, precalentamiento de bujías	●
Indicador luminoso control atasco filtro del aire	●
Indicador luminoso control atasco filtro del aceite hidráulico	●
Interruptor de inserción flotante	●
Interruptor activación del freno de estacionamiento	○
Interruptor de luces de trabajo delanteras y traseras	●
Interruptor limpiacristal posterior	●
ACCESORIOS	
Kit autonivelación accesorios (subida)	●
Kit acelerador de pie	○
Horquilla palé	○
Cuchilla quitanieves	○
Barredora con pala de recogida	○
Barredora industrial	○
Pala mezcladora	○
Cuchilla con ángulo	○

● estándar ○ opcional

DESDE 1895: ALL-ROUND

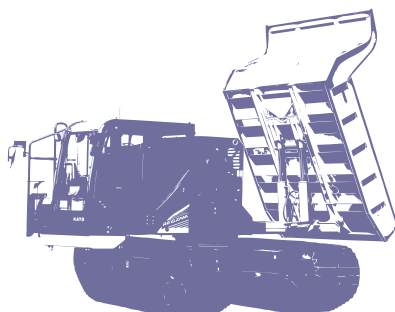

KATO



KATO IMER S.p.A.

53037 San Gimignano (SI) Loc. Cusona - Italy
Teléfono: +39 0577 951 21 - Fax: +39 0577 982 400
info@katoimer.com | www.katoimer.com