

FS 7.32C Classic 55

STAGE V

FICHA TÉCNICA

Sistema Métrico



FS 7.32C Classic 55

MOTOR

Motor	Deutz
Potencia	55.4/75 kW/CV
Emisiones	Stage V
Par Máximo	375 Nm a 1400 rpm
Post-Tratamiento	DOC/DPF
Cilindros/Cilindrada	4 - 2925 cm³
Ventilador del radiador	Proporcional

RENDIMIENTO DE CARGA

Capacidad de Elevación	3200 kg
Altura de Elevación	71 m
Alcance Máximo	3.6 m
Alcance a Altura Máxima	0.3 m
Secciones del brazo	1
Ángulo de giro	155 °

HIDRÁULICA

Tipo de bomba	Bomba de engranajes
Caudal / Presión	100 / 250 l/bar
Distribuidor Flow Sharing	Estándar
Sistema de engrase automático	Opcional
Válvula de elevación	Simple efecto
Tipo de joystick	Electrohidráulico
Acoplamiento rápido	Opcional
Suspensión del brazo	Opcional
Conexión Hidráulica Delantera	Estándar
Pluma Flotante	Opcional
Distribuidor Manual 6 Vías	Opcional
Flujo Constante	Estándar
Modo Reptador	Estándar

FUNCIONES DEL BRAZO

Control Velocidad Pluma	Optional Full BSC
Retracción controlada de la pluma	Estándar

TRANSMISIÓN

Tipo	Hidroestática con control electrónico Ecodrive
Rangos de velocidad	1
Velocidad Máxima	30 km/h

RUEDAS

Neumáticos estándar	400/70 - 20"
Radio de giro	3.8 m

FRENOS

Freno de servicio	Frenos multidisco en baño de aceite
Freno de estacionamiento	Multidisco en baño de aceite, acción negativa, tipo SAHR

DIMENSIONES

Altura	2250 mm
Altura versión Low Cab	2060 mm
Ancho	2100 mm
Ancho de Vía	1670 mm
Altura Libre	355 mm
Altura libre versión Low Cab	340 mm
Voladizo delantero	1075 mm
Distancia Entre Ejes	2950 mm
Voladizo trasero	640 mm
Longitud	4670 mm
Longitud con gancho de remolque	4840 mm
Ancho Cabina	960 mm

PESOS

Peso	6350 kg
Fuerza de tiro	4330 daN

CAPACIDADES DE LOS TANQUES

Depósito de combustible	120 l
Depósito de aceite hidráulico	90 l

EJES

Eje delantero	limited slip 45%
Eje trasero	Diferencial de tipo abierto
Ejes con diferencial de deslizamiento limitado al 45 %	Estándar

LUCES Y TOMAS

Luces Carretera Halógenas Delanteras	true
Luces Carretera LED Traseras	true
Luz de Peldaño	Opcional
Toma Hidráulica Trasera	Opcional


CABINA

Tipo de cabina	Standard
Pantalla a color	5"
Asiento con suspensión neumática	Opcional
Radio con MP3/USB/BT	Opcional
Start & Stop (IAS)	Estándar
Espejo Retrovisor Interior	Opcional
Rejilla de protección del parabrisas	Opcional
Limpiaparabrisas Superior	Opcional
Aire acondicionado	Opcional
Cortinilla parasol	Opcional

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Modo Cuchara	Estándar
Telemática	Opcional
Gancho Remolque Fijo	Opcional

FS 7.32C - Diagramas de Carga

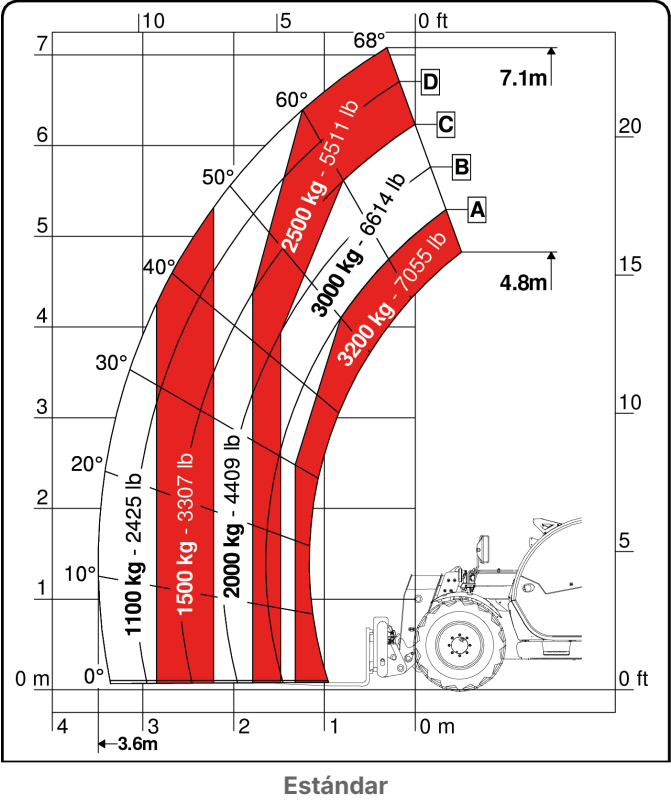

FARESIN INDUSTRIES SPA

Via dell'Artigianato, 36 - 36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. +39 0445 800300 - faresin@faresin.com

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, de todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, de todos los interlocutores externos, sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Descargo de responsabilidad general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de sus máquinas, así como a las modalidades de su uso, incluso en relación con su seguridad. El Descargo de responsabilidad debe entenderse como de alcance general, y por lo tanto Faresin Industries S.p.A. invita a conocerlo, incluso a través del acceso al sitio web faresin.com.