

FR 6.26 FULL ELECTRIC

330 Ah

FICHA TÉCNICA

Sistema Métrico



FR 6.26 Full Electric 330 Ah

MOTOR

Motor	Motor Eléctrico
Potencia	25 kW
Emisiones	Cero emisiones
Transmisión	20 kW
Potencia servicios hidráulicos	10 kW

BATERÍA *

Tipo de batería	Batería LFP
Energía nominal	25 kWh
Tensión nominal	80 V
Capacidad de batería	330 Ah
Autonomía ciclo no intensivo	6 h (eco)
Autonomía ciclo intensivo	3 h (eco)
Tensión nominal OPTIONAL	80 V

CARGADORES *

Cargador a bordo	8 h 15 min(3.6 kW)
Cargador Externo	4 h 50 min (7.2 kW)
Cargador Externo Rápido	2 h (17.2 kW)
Cargador On Board Fast	3 h 20 min (6.4 kW)

RENDIMIENTO DE CARGA

Capacidad de Elevación	2600 kg
Altura de Elevación	5.8 m
Alcance Máximo	3.2 m
Alcance a Altura Máxima	0.3 m
Secciones del brazo	1
Ángulo de giro	155 °

HIDRÁULICA

Tipo de bomba	Bomba de engranajes
Caudal / Presión	80 / 210 l/bar
Sistema de engrase automático	Opcional
Válvula de elevación	Simple efecto
Tipo de joystick	Electromecánico
Acoplamiento rápido	Opcional
Suspensión del brazo	Opcional
Conexión Hidráulica Delantera	Estándar
Pluma Flotante	Opcional
Distribuidor Manual 6 Vías	Opcional
Flujo Constante	Opcional

* Los valores indicados pueden variar, incluso de forma significativa, según las condiciones ambientales, el modo de uso y el sistema de carga. También están influenciados por otros factores que no siempre son previsibles o medibles.

TRANSMISIÓN

Tipo	Eléctrica
Rangos de velocidad	1
Velocidad Máxima	12 km/h
Tracción	4WD

RUEDAS

Neumáticos estándar	12-16.5"
Radio de giro	3.25 m

FRENOS

Freno de servicio	Frenos multidisco en baño de aceite
Freno de estacionamiento	Multidisco en baño de aceite, acción negativa, tipo SAHR

DIMENSIONES

Altura	1935 mm
Ancho	1890 mm
Ancho de Vía	1550 mm
Altura Libre	220 mm
Voladizo delantero	990 mm
Distancia Entre Ejes	2525 mm
Voladizo trasero	520 mm
Longitud	4035 mm
Ancho Cabina	960 mm

PESOS

Peso	4800 kg
------	---------

CAPACIDADES DE LOS TANQUES

Depósito de aceite hidráulico	70 l
-------------------------------	------

EJES

Eje delantero	45% limited slip self-locking differential
Eje trasero	Diferencial de tipo abierto
Ejes con diferencial de deslizamiento limitado al 45 %	Estándar

LUCES Y TOMAS

Luces Carretera Halógenas D-elanteras	true
Luces Carretera LED Traseras	true


CABINA

Tipo de cabina	Standard
Pantalla a color	4.3"
Asiento con suspensión neumática	Opcional
Radio con MP3/USB/BT	Opcional
Espejo Retrovisor Interior	Opcional
Rejilla de protección del parabrisas	Opcional
Limpiaparabrisas Superior	Opcional
Aire acondicionado	Opcional
Cortinilla parasol	Opcional

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Modo Cuchara	Estándar
Telemática	Opcional
Gancho Remolque Fijo	Opcional
Zumbador marcha adelante	Estándar

FR 6.26 Full Electric - Diagramas de Carga

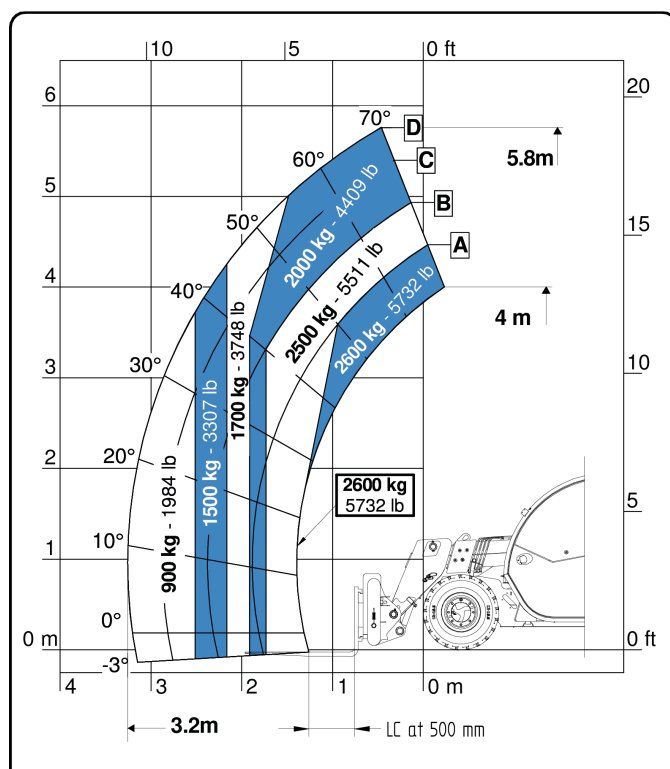

Estándar



FARESIN INDUSTRIES SPA

Via dell'Artigianato, 36 - 36042 Breganze (Vicenza), Italy

Tel. +39 0445 800300 - faresin@faresin.com

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, de todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, de todos los interlocutores externos, sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Descargo de responsabilidad general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de sus máquinas, así como a las modalidades de su uso, incluso en relación con su seguridad. El Descargo de responsabilidad debe entenderse como de alcance general, y por lo tanto Faresin Industries S.p.A. invita a conocerlo, incluso a través del acceso al sitio web faresin.com.